LA SERIE

SILVER

adatto a riscaldamento a pavimento

classe di emissione di formaldeide

CANALETTO - SPINA FRANCESE 45°
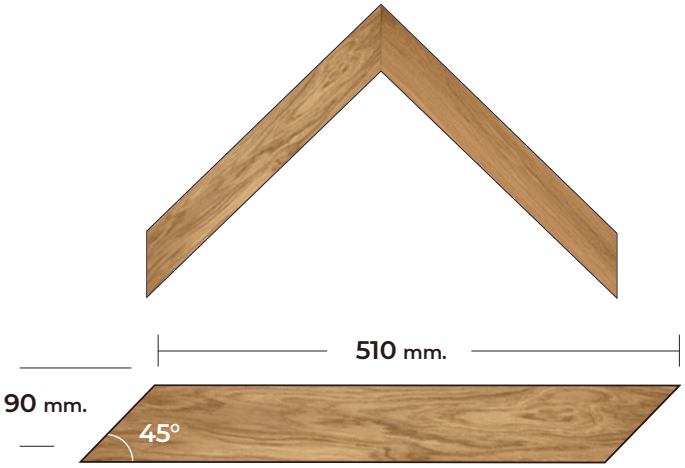
SPECIE LEGNOSA	*Noce Americano*
ORIGINE	*Materiale di origine extra europea*
STRUTTURA	*Prefinito a tre strati*
STRATO SUPERIORE	*3 mm. Noce Americano (spessore nomnale +/- 0,5 mm.)*
SUPPORTO	*11 mm. Betulla/Eucalipto (spessore nominale)*
SPESSORE	*14 mm. (+/- 0,5 mm.)*
LARGHEZZA	*90 mm.*
LUNGHEZZA	*510 mm.*
LAVORAZIONE DI SUPERFICIE	*Spazzolato*
PROFILO DEI BORDI	*Microbisellato, incastro perimetrale maschio-femmina*
FINITURA	*Verniciato UV*
CLASSIFICAZIONE	*(UNI EN 13489) Superior Prime Δ*
METODI DI INSTALLAZIONE	
Incollato (su idoneo piano di posa)	*Sì*
Flottante (su specifica tappetino)	*No*
Su riscaldamento a pavimento	*Sì*
RESISTENZA AL FUOCO	*(UNI EN 13501) Dfl-S1*
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	*Classe E1*
EMISSIONE DI PENTACLOROFENOLO	*≤ 5 ppm*
CONDUCIBILITÀ TERMICA	*0,10 W/mk*
DURATA BIOLOGICA	*Classe 1*
SCIVOLOSITÀ	*NDP*
MANUTENZIONE	*Aspirare la superficie e passare con panno umido ben strizzato, lavato in acqua tiepida, con eventuale aggiunta di detergente neutro specifico per parquet.*